

Fiche technique

TERRAWET Vernis Brillant G 9/640-040 FoodSafe

excellent séchage et une très haute résistance au blocage humide. Material Health Certificate (Gold)

Description du produit

Revêtement brillant à base d'eau avec un excellent séchage et une très haute résistance au blocage humide. Le produit est adapté au revêtement bilatéral et au contre-collage. Il offre également une barrière temporaire contre les graisses et l'eau.

Ce vernis fait partie de notre série FoodSafe.

FoodSafe est notre gamme de vernis acryliques adaptés à un contact direct avec des aliments secs et gras en conformité avec la directive cadre EU n° 1935/2004.


Ces vernis ont un potentiel de migration bas et ils ne contiennent pas de composants constitutionnels indésirables comme des huiles minérales (MOSH, MOAH), des métaux lourds ou des phthalates.

Ce produit a été évalué en fonction des critères de la catégorie « Material Health » du « Cradle to Cradle Certified™ Product Standard » et a été récompensé par un « Material Health Certificate » de niveau Or par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Informations générales	
Type de produit	Enductions
Technologie du produit	A base d'eau
Champ d'application	Emballage à base de papier, Publications et publicité, Présentoirs, Confiserie, Contact alimentaire direct, Autres non-alimentaires, Contact alimentaire indirect, Boissons, Soins personnels, Pharma, Emballages de surgelés, Emballages pour aliments secs, Emballages de lessive, Boissons rafraîchissantes, Brochures
Propriétés	Barrière temporaire à la graisse et l'eau, Référencé dans le Sony Green Book (Sony Green Partner)
Optique	Brillant

Propriétés

- Brillant
- Séchage
- Résistance à l'abrasion
- Marquage à chaud
- Tolérance de craquelure
- Tolérance de moussage
- Vernissage recto-verso
- Résistance à la remouillabilité
- Vernissage UV
- Contre-collage
- Lamineur de films

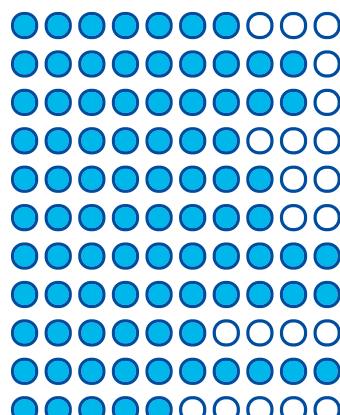

Caractéristiques du produit

Viscosité	<ul style="list-style-type: none"> ~60 s (20°C, gobelet DIN 4 mm) ~40 s (20°C, gobelet DIN 4 mm)
-----------	--

Fiche technique**TERRAWET Vernis Brillant G 9/640-040 FoodSafe**

excellent séchage et une très haute résistance au blocage humide. Material Health Certificate (Gold)

Caractéristiques du produit			
Marquage à chaud	Oui	Collabilité	Non
Angle de glisse	15° - 19°	Résistance à la chaleur	Up to 180°C
Anti pénétration	Non		

Recommandation concernant le support

- Supports métallisés
- Supports pelliculés aluminium
- Plaque enduite
- Carton couché PE au verso
- Papier couché

Méthode d'application

- Humide-sur-humide
- Impression en héliogravure
- Offset feuilles, groupe vernis (chambre à racle ou deux rouleaux)
- Offset feuilles, groupe vernis
- La résistance à l'alcali, l'alcool et les solvants devrait être assurée selon DIN ISO 2836, ex DIN 16524, afin d'éviter toute modification de teinte.
- Utilise des encres/encres pour films adaptées au vernissage.
- Nous recommandons de réserver les pattes de collage.
- L'utilisation d'une poudre anti-maculage doit être adaptée aux vernis acryliques (ne pas utiliser de poudre minérale).
- Bien remuer avant utilisation ! L'agitation mécanique est recommandée.
- Pour une transformation des feuilles sous contrainte mécanique et/ou sous influence d'humidité il est nécessaire que le support et l'encre utilisés aient une forte consistance de base.
- Le vernis est adapté à l'usage avec des films d'emballage XS et MS (n'est pas adapté à des films couchés acryliques).
- Quantité à déposer recommandée: 3,5 - 5 g/m² ; humide
- Le profil complet des caractéristiques du film de revêtement est disponible après séchage complet.
- Température en pile recommandée : pas > de 35°C.
- En cas d'utilisation de supports non absorbants et/ou d'encres d'impression à absorption lente, il est recommandé de prévoir les temps de séchage correspondants.
- Pour permettre un séchage rapide et complet nous recommandons d'aérer suffisamment les feuilles.
- En héliogravure : viscosité d'emploi 15 - 20 sec. (dilution avec un mélange d'eau et d'éthanol 3:1)
- Avant la transformation le complexe complet support-encre-vernis doit avoir atteint une stabilisation suffisante qui devrait être vérifiée pendant le processus.

Instructions de stockage

- Stockage (jours): 365
- Date de péremption minimale 18 mois
- Le stockage peut provoquer un changement de la viscosité. Nous recommandons de vérifier la viscosité et de l'ajuster si nécessaire avec de l'eau.
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C
- Eviter le mélange avec d'autres vernis ou de l'eau de lavage.
- A protéger du gel, de la chaleur et du rayonnement solaire

Fiche technique

TERRAWET Vernis Brillant G 9/640-040 FoodSafe

excellent séchage et une très haute résistance au blocage humide. Material Health Certificate (Gold)

Instructions de nettoyage

- Nettoyer la machine et les outils immédiatement à l'eau. Nettoyer les restes de vernis secs avec TERRAWET Clean Agent Nettoyant G 12/181.

Conformité réglementaire

- Pour toute information concernant l'évaluation de ce produit au regard de la législation alimentaire (par exemple les exigences du standard Nestlé St-80.001 "Encres d'imprimerie pour emballages alimentaires" (version 04-2022) et l'ordonnance suisse (SR 817.023.21 - ordonnance de la Confédération suisse sur les matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires) ou la FDA et la California Proposition 65), nous vous prions de contacter notre département pour la qualité, l'environnement et la sécurité des produits.
- P: +49 (0) 5132 5009-140;
- ehsqrlehrte.actega@altana.com

Contact Information

ACTEGA GmbH, Plant Lehrte
Industriestraße 12, 31275 Lehrte DE
+49 5132 5009-0
info.ACTEGA@altana.com
www.actega.com

Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.